

## REBOUCHEZ LES TROUS ET LISSEZ LE MUR...

### Rebouchez les fissures



- Les micro-fissures sont les fissures de moins de 0,2 mm. Dans ce cas, il suffit de nettoyer et de brosser le mur, et d'appliquer la sous-couche pour les boucher.
- Pour les autres fissures, agrandissez-les à l'aide d'un grattoir triangulaire puis appliquez l'enduit de rebouchage. Dans le cas de fissures « vivantes », c'est-à-dire liées à la structure de la maison et amenées à se reformer, appliquez également un calicot puis une nouvelle couche d'enduit.

Pour plus de détails pour réparer vos fissures, référez-vous à la fiche Brico E. Leclerc, « Bien reboucher fissures & trous ».

### Rebouchez les trous



- S'il s'agit de petits trous, vous pouvez vous contenter de les boucher à l'aide de joint silicone. Veillez alors à bien appliquer par-dessus un enduit de lissage, car la peinture n'adhérera pas correctement sur le joint silicone.

### Lissez le mur



- Le lissage consiste à appliquer sur toute la surface du mur une mince couche d'enduit afin d'obtenir une surface plane et lisse.
- Pour connaître la bonne technique pour lisser votre mur, référez-vous à la fiche Brico E. Leclerc, « Bien reboucher fissures & trous ».

## POSEZ LA SOUS-COUCHE...

Elle sera à adapter en fonction du support (bois, métal, plâtre...) et permettra que la peinture accroche pour de nombreuses années.




- Commencez, au pinceau, à l'appliquer dans les angles et aux bords des plinthes et du plafond. Puis passez la sous-couche sur tout le mur au rouleau.

# Bien préparer votre MUR avant de PEINDRE

La préparation du mur est une étape clé pour bien réussir sa peinture. En effet, si le mur n'est pas sain, sec, propre et résistant, la peinture n'adhérera pas parfaitement et risquera de ne pas durer longtemps. Il est donc important de faire un diagnostic précis des travaux de préparation à réaliser sur le mur. Ces travaux sont divers ; il peut s'agir de traiter contre l'humidité, de reboucher des trous, d'enlever du papier peint, ou autres : à chaque travail, sa technique particulière.

Découvrez dans cette fiche toutes les préparations à prévoir pour bien peindre votre mur, ainsi que nos conseils et nos astuces pour les mettre en œuvre.

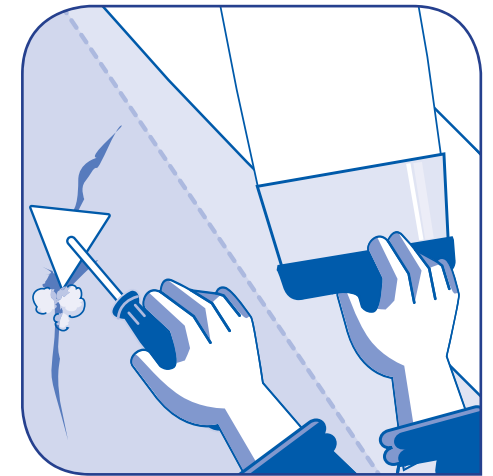

## TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

### Les matériaux :

- Traitement anti-salpêtre
- Traitement anti-moisissures
- Détergent ménager
- Fixateur de fond
- Produit décollant le papier peint
- Enduit de lissage
- Enduit de rebouchage
- Calicot
- Joint de silicone
- Sous-couche adaptée au mur

### Les outils :

- Bâche
- Bande de masquage
- Gants
- Lunettes
- Éponge
- Spatule
- Pulvérisateur
- Couteau à mastic
- Décolleuse à vapeur
- Couteau à enduire
- Papier de verre ou ponceuse
- Taloche
- Grattoir triangulaire
- Pinceau
- Rouleau





## AVANT DE COMMENCER...



- Protégez les meubles, le sol et les plinthes avec une bâche et de l'adhésif de masquage.

## RENDEZ LE MUR SAIN, SEC, PROPRE ET RÉSISTANT...

### Traitez contre l'humidité



- Si votre mur est humide, il vous faudra lutter contre les sources de cette humidité. Elle provient en général d'une mauvaise isolation ou de remontées par le sol. Pour savoir comment les traiter, référez-vous à la fiche Brico E. Leclerc, « Bien lutter contre l'humidité ».
- Si vos murs sont envahis de salpêtre, appliquez-y un traitement anti-salpêtre qui les assèchera et les assainira.
- Dans le cas de moisissures, appliquez un produit anti-moisissures.

### Nettoyez le mur



Les tâches dues à de la graisse, à de la moisissure, à la nicotine, ou les traces de doigts peuvent réapparaître malgré la nouvelle couche de peinture. Il est donc important de les éliminer avant de commencer à peindre.

- Appliquez un détergent ménager à l'aide d'une éponge.
- Nettoyez les murs du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures.
- Rincez à l'eau claire.

### Traitez l'effritement



Avant tout, sachez à quel problème d'effritement vous êtes confrontés :

- Si en passant la main à plusieurs endroits du mur, elle est couverte d'une fine poussière blanche, le mur est poreux. Dans ce cas, appliquez un fixateur de fond pour durcir le mur.



- Si des parties du mur s'effritent au contact de votre main, grattez d'abord à la spatule tous les morceaux susceptibles de tomber, dépoussiérez-le, puis appliquez un fixateur de fond.

## décoration

## PRÉPAREZ LE MUR POUR LA PEINTURE...

### Préparez un mur recouvert de papier peint



- Même si le papier peint qui couvre votre mur est propre, sec et sain, il est déconseillé d'appliquer la peinture directement dessus.
- Pour décoller un ancien papier peint, la solution la plus simple est de détremper l'ancien papier peint à l'aide d'un produit spécialisé. Pour l'appliquer vous pouvez utiliser un pulvérisateur de jardin.



- Une fois le papier détremqué, retirez-le à l'aide d'un couteau à mastic.
- Si le papier ne se retire pas facilement (dans le cas d'un vieux papier par exemple), n'hésitez pas à détremper à nouveau le papier.



- Vous pouvez également utiliser une décolleuse à vapeur.
- Nettoyez ensuite les traces de colle qui subsistent à l'aide d'un nettoyant ménager.

**ATTENTION !** Si le papier a été collé directement sur une plaque de plâtre, sans sous-couche, vous n'arriverez pas à le décoller. Dans ce cas, poncez le papier, puis passez un enduit de lissage.

### Préparez un mur recouvert de peinture



- Poncez légèrement et dépoussiérez le mur avec une éponge humide.



- Dans le cas d'une peinture à effet ou d'un crépi, recouvrez le mur d'enduit jusqu'à ce que le relief du crépi n'apparaisse plus. Utilisez pour cela une grosse taloche. Poncez soigneusement après séchage, c'est-à-dire environ 12 h après application.